

# Guida rapida di installazione


Per CD-Rom/RW/DVD-Rom/DVD Combo Drive

Contentore 5" USB 2.0/1394 Firewire A (HEXD5U2/HEXD5UA)

Per maggiori informazioni riferirsi al manuale incluso nel CD

Componenti necessari per l'assemblaggio: Contenitore, 2 viti da 5 mm, 4 viti da 7 mm, cacciavite a stella

Note: I diagrammi sottoriportati utilizzano il (HEXD5U2/HEXD5UA) come esempio

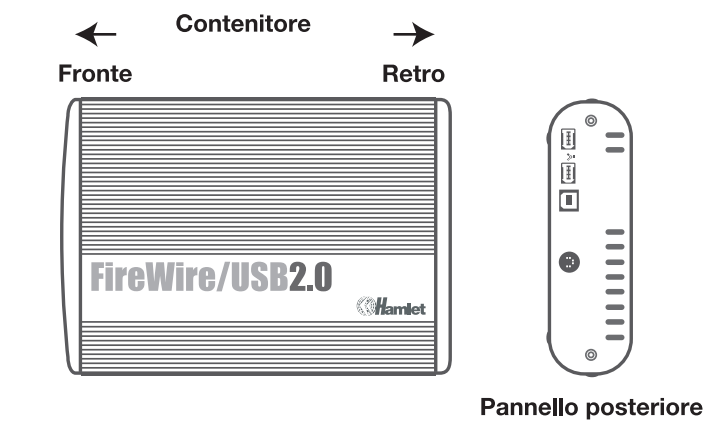

2. Rimuovere il pannello posteriore




4. Posizionare il contenitore a fianco




1. Svitare le due viti che assicurano il pannello posteriore



3. Con il pollice far slittare la base fino a separarla

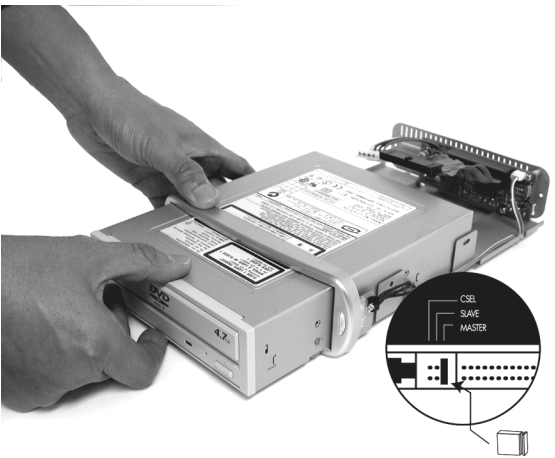

5. Settare il Jumper ID in Master Mode seguendo le specifiche del drive. Inserire il Drive nell'apposito

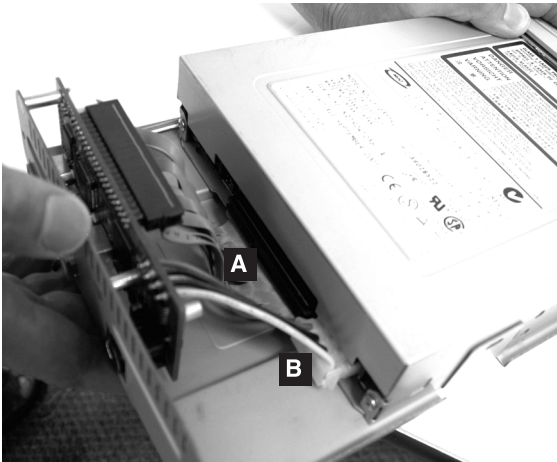

6. Assicurare all'Hard Disc il connettore a 40 pin **A** ed il cavo di alimentazione **B**




8. Assicurare il Drive alla basetta da entrambe le parti (7 viti da 7 mm)




10. Riposizionare il pannello posteriore nel suo alloggiamento e fissarlo con 2 viti da 5mm



7. Inserire il Drive all'interno della basetta alloggiamento

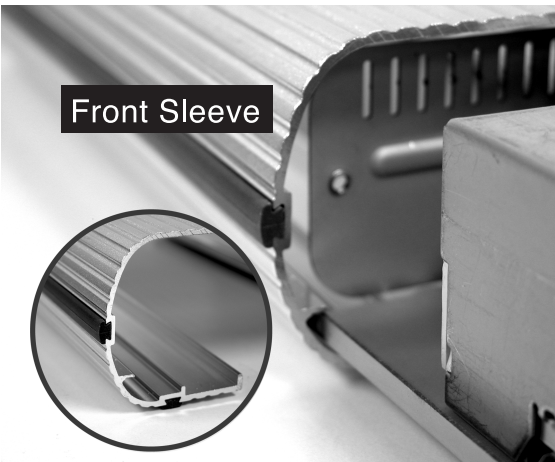

9. Allineare l'Hard Disc all'ingresso del contenitore in Alluminio e spingerlo all'interno



11. Collegare l'alimentatore e si è pronti per l'uso, utilizzando il cavo USB o Firewire