

Guida rapida di installazione

Contenitore per Hard Disk USB 2.0 o 1394 Firewire A (HEXD2UB)

Contenitore in Alluminio per Hard Disc da 2,5" (Fino a 9 mm. Di spessore)

Per maggiori informazioni riferirsi al manuale incluso nel CD

Note: I diagrammi sottoportati utilizzano il HEXD2UB come esempio




1. Svitare il pannello posteriore e rimuoverlo




2. Con entrambi i pollici far uscire il pannello inferiore fino a separarlo



3. Separare la scheda di circuito dal pannello

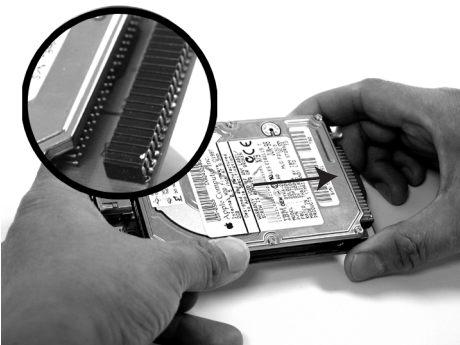


4. Allineare il connettore dell'Hard Disc a quello della scheda ed inserirlo con cautela

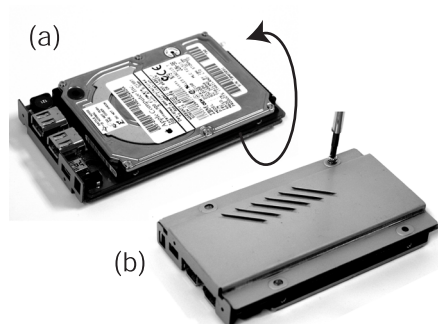

5. a) Girare sottosopra la scheda di circuito e l'Hard Disc (b) avvitare l'Hard Disc con viti da 5 mm. al pannello inferiore



6. Allineare l'Hard Disc all'ingresso del contenitore in Alluminio e spingerlo



7. Riposizionare il pannello posteriore nel suo alloggiamento



8. Avvitare il pannello posteriore con le sue viti da 3 mm. di diametro



9. Collegare il prodotto attraverso il cavo USB o Firewire e siete pronti per l'utilizzo