

Hamlet

USB 2.0 TO SATA+IDE ADAPTER
ADATTATORE HARD DISK CON FUNZIONE OTB



MANUALE UTENTE
XU2SATAIDE

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al termine del funzionamento di questo prodotto, La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informazioni RAEE (per gli utenti membri dell'Unione Europea)

Secondo la direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), non gettare il prodotto nei rifiuti domestici o commerciali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere opportunamente raccolti e riciclati come richiesto dalle prassi consolidate per il vostro paese. Per informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2002/95/CE, dalla Direttiva RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D. Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2004/108/EC per i seguenti standard:

EN 55022: 2006 + A1: 2007,

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008



La **dichiarazione di conformità CE** completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Informazioni su questo manuale

Il presente manuale ha scopo puramente informativo e può essere modificato senza preavviso. Sebbene questo documento sia stato compilato con la massima accuratezza, Hamlet non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni e all'uso delle informazioni in esso contenute. Hamlet si riserva il diritto di modificare o aggiornare il prodotto e il manuale senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

Marchi di fabbrica

Tutti i marchi e nomi di società menzionati in questo manuale sono usati a solo scopo descrittivo ed appartengono ai rispettivi proprietari.

Istruzioni di sicurezza

Leggere sempre attentamente le istruzioni di sicurezza.

- Conservare questo manuale per qualsiasi riferimento futuro
- Tenere l'apparecchio lontano dall'umidità

Se si presenta una qualsiasi delle seguenti situazioni, si consiglia di fare controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato.

- L'apparecchiatura è stata esposta ad umidità
- L'apparecchiatura è stata danneggiata
- L'apparecchiatura presenta segni evidenti di rottura
- L'apparecchiatura non funziona correttamente o non è possibile farla funzionare correttamente seguendo le indicazioni del manuale

Informazioni importanti

Hamlet non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso della periferica. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia vivamente di effettuare DUE copie dei dati e di conservarne ad esempio una su un'unità disco esterna e l'altra sull'unità disco interna, oppure su un'altra unità disco esterna o su un supporto di archiviazione rimovibile.

1. Introduzione

L'adattatore USB 2.0 to SATA+IDE permette di collegare facilmente un Hard Disk, un lettore o un masterizzatore CD/DVD al proprio computer attraverso un normale porta USB 2.0.

Caratteristiche

- Collega facilmente dispositivi IDE e SATA tramite la porta USB
- Compatibile con hard disk 2.5"/3.5" e unità CD/DVD da 5,25"
- Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità fino a 480Mbps, compatibile con USB 1.1
- Dotato di funzione One-Touch-Backup (OTB)
- Alimentatore esterno e cavi di collegamento inclusi
- Plug & Play e Hot-swap


Contenuto della scatola

- Adattatore USB 2.0 a SATA/IDE
- Cavo USB 2.0
- Cavo dati SATA a 7 pin
- Cavo adattatore per alimentazione SATA
- Alimentatore esterno
- Utility CD
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 e 8, Mac OS 9 o superiore
- Porta USB standard (si consiglia una porta USB 2.0 per le massime prestazioni)

Panoramica del prodotto

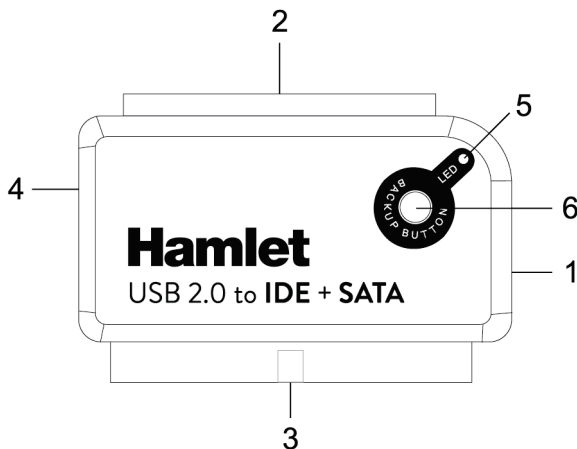

1. Interfaccia USB 2.0 (porta mini USB)
2. Connettore IDE 44 pin per periferiche 2.5"
3. Connettore IDE 40 pin per periferiche 3.5" e 5.25"
4. Interfaccia Serial ATA per periferiche SATA
5. Indicatore LED
6. Pulsante OTB (One-Touch-Backup)

2. Installazione e uso

Collegare una periferica di archiviazione

Se si utilizza un hard disk IDE è necessario impostarlo come 'Master'. Controllate l'etichetta sul vostro hard disk per maggiori informazioni relative a questa impostazione.

1. Collegare l'adattatore XU2SATAIDE alla periferica di archiviazione:
 - Per dispositivi IDE da 2,5 pollici utilizzare il connettore IDE a 44 pin **(2)**.
 - Per i dispositivi IDE da 3,5" e 5,25" usare il connettore IDE a 40 pin **(3)**.
 - Per i dispositivi SATA da 2,5", 3,5" o 5,25" usare l'interfaccia SATA **(4)** con il cavo dati SATA a 7 pin in dotazione.
2. Collegare l'alimentatore esterno alla periferica di archiviazione:
 - Per i dispositivi IDE da 3,5" e 5,25" inserire il connettore di alimentazione IDE dell'alimentatore esterno direttamente nella periferica.
 - Per i dispositivi SATA utilizzare il cavo adattatore di alimentazione SATA in dotazione.
3. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.
4. Inserire il connettore mini USB del cavo USB alla porta mini USB dell'adattatore XU2SATAIDE.
5. Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
6. Il computer rileverà la nuova periferica e la installerà automaticamente.

Uso della funzione OTB (One-Touch-Backup)

La funzione One-Touch-Backup (OTB) permette di eseguire il backup dei dati sul disco esterno tramite la pressione di un solo pulsante posto sul dispositivo. Il pulsante OTB deve essere configurato con il software allegato al prodotto (solo per Windows).

3. Specifiche

- Interfaccia High Speed USB 2.0 fino a 480Mbps
- Compatibile con USB 1.1
- Connettore IDE 44 pin per periferiche 2.5"
- Connettore IDE 40 pin per periferiche 3.5" e 5.25"
- Interfaccia Serial ATA per periferiche SATA da 2.5"/3.5"/5.25"
- Funzione OTB (One Touch Backup)
- Alimentatore esterno incluso
- Dimensioni (del solo adattatore): 62 × 42 × 12 mm
- Supporta Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 e 8, Mac OS 9 o superiore

Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.